


NEU! Jetzt Null Leakage – durch die Premium-Weichdichtung „SHR“* (jetzt bis max. +220°C)

SAFE

Variabel & Sicher – in mehr
als 35.000 Varianten!

NEU
mit SHR*!

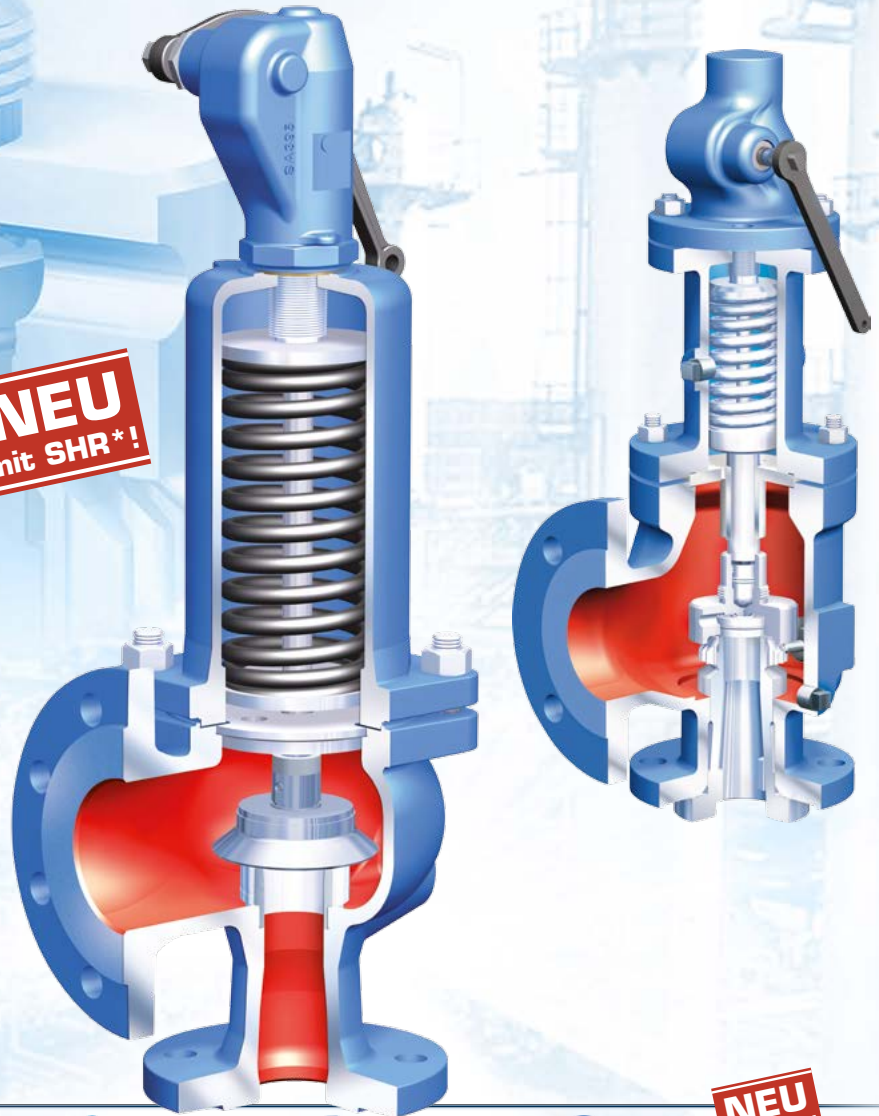

* Steam-/Hot Water-Resistance

NEU
mit SHR*!



SAFE
Vollhub-
Sicherheitsventil




SAFE-P
für kleine
Durchflussmengen



SAFE TC
Gewindeanschlüsse



SAFE-TCP / TCS
für hohe Drücke



ARI-REYCO™
nach API 526




SAFE-SHR*
Premium-
Weichdichtung bis
max. +220°C

Jetzt Null Leakage – durch die innovative Premium-Weichdichtung

„SHR“*

bis max. +220°C für Dampf und Heißwasser!

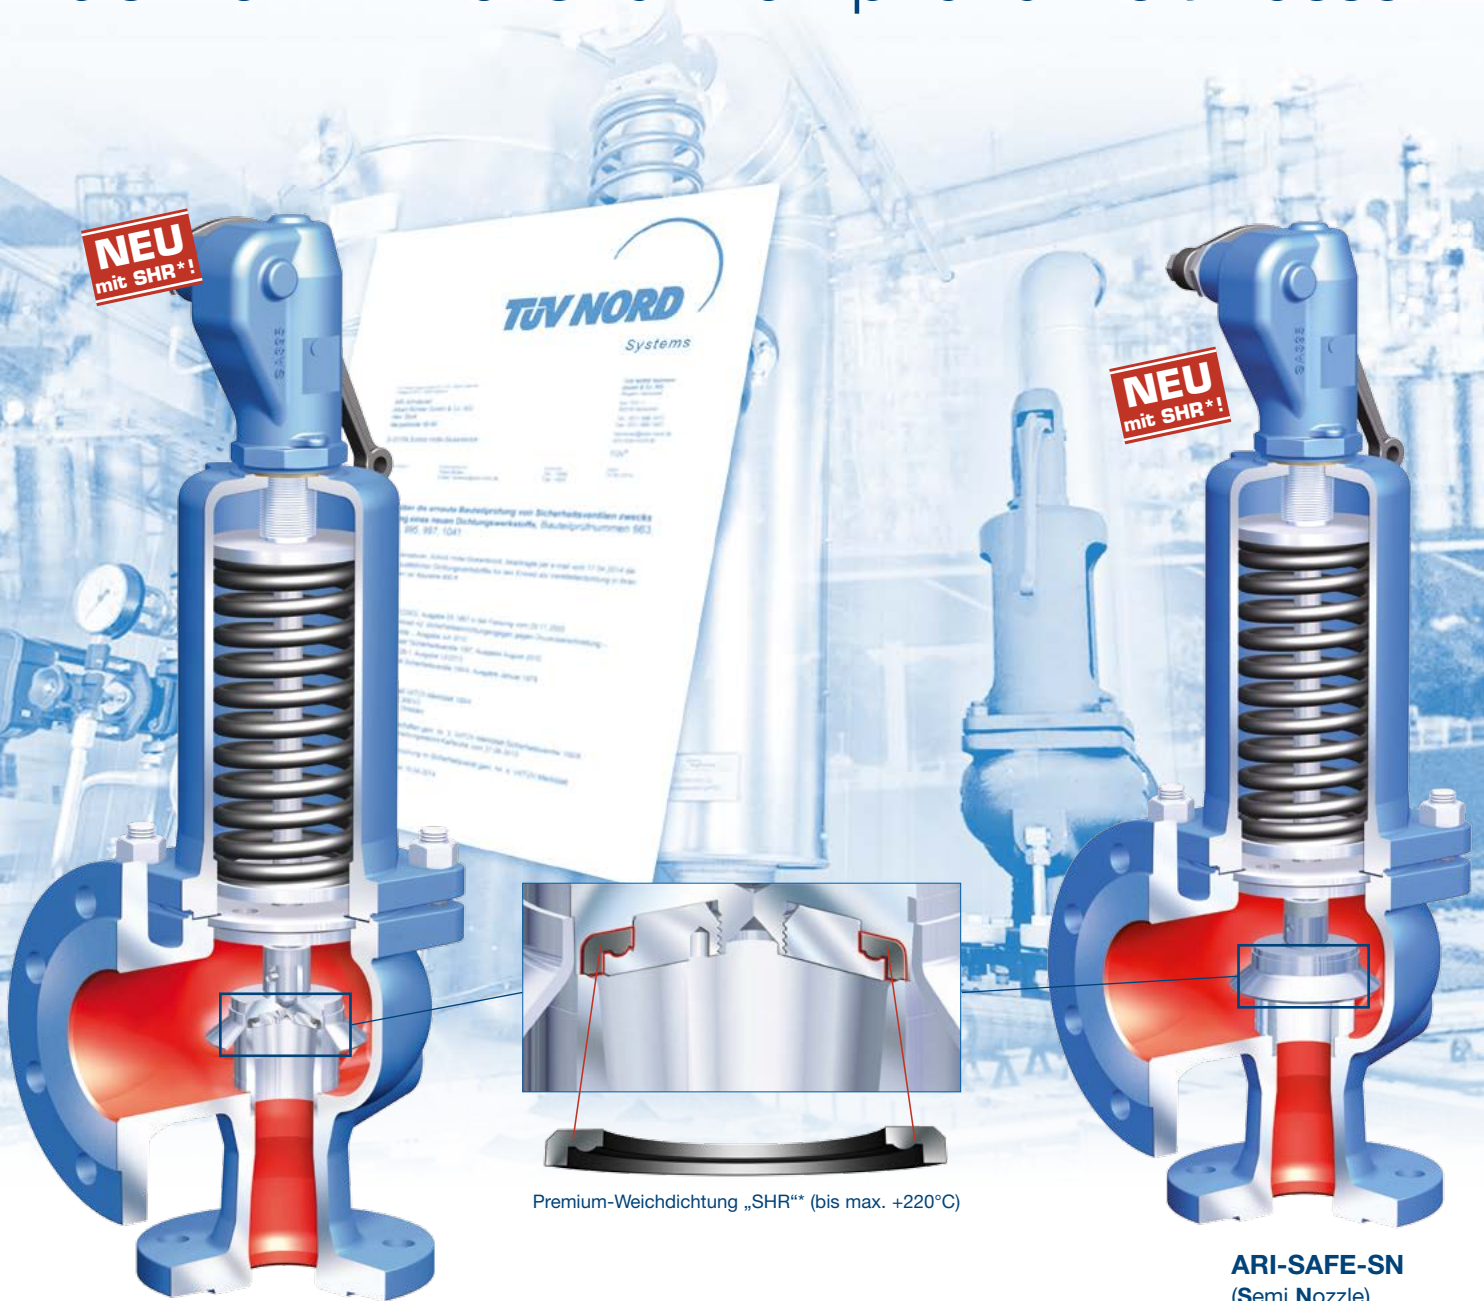

Steam-/Hot Water-Resistance:

- für SAFE 900 und SAFE SN (Semi Nozzle)
- noch wirtschaftlicher durch längere Lebensdauer (optimale Dichtheit)
- bauteilgeprüft nach VdTÜV
- z.B. für Dampf- und Heißwasser-Erzeuger gem. DIN EN 12953 (TRD 421) wie Großwasserraum-Kessel

* Steam-/Hot Water-Resistance



www.ari-armaturen.com